


# Kurzbedienungsanleitung für Ihr Telefon OpenStage 40

## 1 Bedienung Ihres Telefons

### Funktions- und Audiotasten



### 5-Wege Navigator

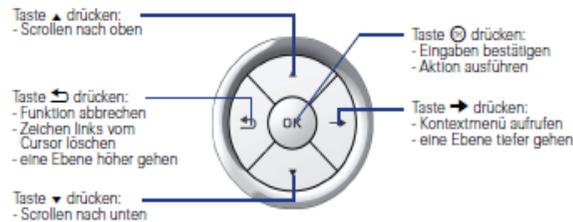

## 2 Rufnummern- und Texteingabe



### Wähltastatur

In Situationen, in denen eine Texteingabe möglich ist, können Sie mit den Wähltasten auch Text, Interpunktions- und Sonderzeichen eingeben. Drücken Sie dazu die Zifferntasten mehrfach.

Zusatzfunktionen bei Asterisk- und Rautentaste:

Taste	Funktion bei Texteingabe	Funktion bei Langdruck
* (Asterisk)	Sonderzeichen schreiben.	Rufyon ausschalten.
# (Rautentaste)	Zwischen Groß- / Kleinschreibung und Zifferneingabe umschalten.	Telefonsperrung aktivieren.

## 3 Display

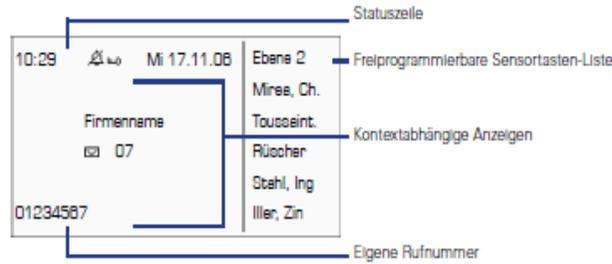

## 4 Wichtige Bedienprozeduren

- Hörer abheben
- Hörer auflegen
- Gespräch führen
- Rufsignal/Anklopfon
- Text- oder Nummer eingeben
- Eintrag auswählen
- Kontextmenü öffnen
- Nächster Bedienschritt

### Im Ruhezustand

#### Anruf über Hörer annehmen



#### Anruf über Freisprechen annehmen



#### Aus Anruferliste wählen

- „Unbeantwortete Anrufe?“, „Kommende Anrufe?“ oder „Gehende Anrufe?“
- Anruf auswählen „Ausgeben?“

#### Rückruf aktivieren

- Zielrufnummer bei nichtmelden oder besetzt: „Rückruf?“

#### Rufnummer auf Taste speichern

- Programmierbare Taste lange drücken „Ändern?“ „Zielwahl?“
- „Speichern?“ „Ziele?“ „Zielwahl?“
- Programmierbare Taste drücken „Neue Nummer eingeben?“
- Rufnummer „Fertig?“ „Rufnummer übernehmen?“ „Speichern?“

#### Mit gespeicherter Nummer wählen

- gespeicherte Rufnummer Lautsprecher schaltet sich automatisch ein oder

#### Funktion auf Taste speichern

- Programmierbare Taste lange drücken „Ändern?“
- gewünschte Funktion auswählen „Speichern?“

#### Wahl wiederholen



#### Anrufumleitung programmieren

- „Ziele?“ „Umleitung?“ „Näch. Umleitungstyp?“
- wiederholen, bis zum gewünschten Umleitungstyp („Variable Umleitung“, „Feste Umleitung“, „Uml. für intern“, „Uml. für extern“, „Umleitung besetzt“, „Umleitung nach Zeit“ oder „Uml. besetzt/n. Zeit“) „Ziel eingeben:“
- Rufnummer „Speichern?“

#### Anrufumleitung (Feste Umleitung) für alle Anrufe ein-/ausschalten



### Während eines Gesprächs mit einem Teilnehmer A

#### Auf Freisprechen umschalten

- gedrückt halten (nur USA: )

#### Rückfrage

- „Rückfrage?“ Rufnummer Teilnehmer B Teilnehmer B
- „Beenden und zurück?“ Teilnehmer A

#### Anklopfen annehmen

- Anklopfon „Anklopfen übernehmen?“ Teilnehmer B
- „Beenden und zurück?“ Teilnehmer A

#### Konferenz einleiten

- „Rückfrage?“ Rufnummer Teilnehmer B Teilnehmer B
- „Konferenz?“ Teilnehmer A und B

#### Konferenz bei Anklopfen einleiten

- Anklopfon „Anklopfen übernehmen?“ Teilnehmer B
- „Konferenz?“ Teilnehmer A und B

#### Gespräch ohne Rückfrage übergeben

- „Rückfrage?“ Zielrufnummer

#### Gespräch nach Rückfrage übergeben

- „Rückfrage?“ Rufnummer Teilnehmer B Teilnehmer B

## 5 Fragen?

Bei Fragen und Problemen mit Ihrem Telefon wenden Sie sich bitte an Herrn Schütz ([telefontechnik@uni-bamberg.de](mailto:telefontechnik@uni-bamberg.de), Telefon 2980), Herrn Jäger und Herrn Kraus ([netz-service@uni-bamberg.de](mailto:netz-service@uni-bamberg.de), Telefon 1305 und 1335)

Viel Erfolg mit Ihrem neuen Telefon openStage 40.

